



STORES VOLETS ET BRISE-SOLEIL CATALOGUE

CAME 
BTECH

[CAME.COM](https://www.came.com)

7	MONDRIAN 4 - Ø 35
8	MONDRIAN R4 - Ø 35
9	ACCESSOIRES - Ø 35
12	MONDRIAN 5 - Ø 45
13	MONDRIAN M5 - Ø 45
14	MONDRIAN R5 - Ø 45
15	MONDRIAN MATTA 5 - Ø 45
16	KBS 5 - Ø 45
17	ACCESSOIRES - Ø 45
23	ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR VERSIONS SH - Ø 45
25	MONDRIAN 6 - Ø 55
26	MONDRIAN M6 - Ø 55
27	ACCESSOIRES - Ø 55
30	ACCESSOIRES
34	VOILÀ

CAME  BTECH

VOLETS ROULANTS : calcul du poids

Tableau des poids


Matériau	de Kg/m ²	à Kg/m ²
PVC	3	6
ALUMINIUM	4	8
ACIER	10	12
BOIS	10	15

Poids spécifique du volet roulant jusqu'à kg 0 8 10 15


Largeur volet roulant (cm)													
Hauteur volet roulant (cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18	19,2
	6,4	8	9,6	11,2	12,8	14,4	16	17,6	19,2	20,8	22,4	24	25,6
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
120	5,8	7,2	8,6	10,1	11,5	13	14,4	15,8	17,3	18,7	20,2	21,6	23
	7,7	9,6	11,5	13,4	15,4	17,3	19,2	21,1	23	25	26,9	28,8	30,7
	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24	26,4	28,8	31,2	33,6	36	38,4
	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6
140	6,7	8,4	10,1	11,8	13,4	15,1	16,8	18,5	20,2	21,8	23,5	25,2	26,9
	9	11,2	13,4	15,7	17,9	20,2	22,4	24,6	26,9	29,1	31,4	33,6	35,8
	11,2	14	16,8	19,6	22,4	25,2	28	30,8	33,6	36,4	39,2	42	44,8
	16,8	21	25,2	29,4	33,6	37,8	42	46,2	50,4	54,6	58,8	63	67,2
160	7,7	9,6	11,5	13,4	15,4	17,3	19,2	21,1	23	25	26,9	28,8	30,7
	10,2	12,8	15,4	17,9	20,5	23	25,6	28,2	30,7	33,3	35,8	38,4	41
	12,8	16	19,2	22,4	25,6	28,8	32	35,2	38,4	41,6	44,8	48	51,2
	19,2	24	28,8	33,6	38,4	43,2	48	52,8	57,6	62,4	67,2	72	76,8
180	8,6	10,8	13	15,1	17,3	19,4	21,6	23,8	25,9	28,1	30,2	32,4	34,6
	11,5	14,4	17,3	20,2	23	25,9	28,8	31,7	34,6	37,4	40,3	43,2	46,1
	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6
	21,6	27	32,4	37,8	43,2	48,6	54	59,4	64,8	70,2	75,6	81	86,4
200	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24	26,4	28,8	31,2	33,6	36	38,4
	12,8	16	19,2	22,4	25,6	28,8	32	35,2	38,4	41,6	44,8	48	51,2
	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
220	10,6	13,2	15,8	18,5	21,1	23,8	26,4	29	31,7	34,3	37	39,6	42,2
	14,1	17,6	21,1	24,6	28,2	31,7	35,2	38,7	42,2	45,8	49,3	52,8	56,3
	17,6	22	26,4	30,8	35,2	39,6	44	48,4	52,8	57,2	61,6	66	70,4
	26,4	33	39,6	46,2	52,8	59,4	66	72,6	79,2	85,8	92,4	99	105,6
240	11,5	14,4	17,3	20,2	23	25,9	28,8	31,7	34,6	37,4	40,3	43,2	46,1
	15,4	19,2	23	26,9	30,7	34,6	38,4	42,2	46,1	49,9	53,8	57,6	61,4
	19,2	24	28,8	33,6	38,4	43,2	48	52,8	57,6	62,4	67,2	72	76,8
	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108	115,2
260	12,5	15,6	18,7	21,8	25	28,1	31,2	34,3	37,4	40,6	43,7	46,8	49,9
	16,6	20,8	25	29,1	33,3	37,4	41,6	45,8	49,9	54,1	58,2	62,4	66,6
	20,8	26	31,2	36,4	41,6	46,8	52	57,2	62,4	67,6	72,8	78	83,2
	31,2	39	46,8	54,6	62,4	70,2	78	85,8	93,6	101,4	109,2	117	124,8
280	13,4	16,8	20,2	23,5	26,9	30,2	33,6	37	40,3	43,7	47	50,4	53,8
	17,9	22,4	26,9	31,4	35,8	40,3	44,8	49,3	53,8	58,2	62,7	67,2	71,7
	22,4	28	33,6	39,2	44,8	50,4	56	61,6	67,2	72,8	78,4	84	89,6
	33,6	42	50,4	58,8	67,2	75,6	84	92,4	100,8	109,2	117,6	126	134,4
300	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6
	19,2	24	28,8	33,6	38,4	43,2	48	52,8	57,6	62,4	67,2	72	76,8
	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144
320	15,4	19,2	23	26,9	30,7	34,6	38,4	42,2	46,1	49,9	53,8	57,6	61,4
	20,5	25,6	30,7	35,8	41	46,1	51,2	56,3	61,4	66,6	71,7	76,8	81,9
	25,6	32	38,4	44,8	51,2	57,6	64	70,4	76,8	83,2	89,6	96	102
	38,4	48	57,6	67,2	76,8	86,4	96	105,6	115,2	124,8	134,4	144	153,6
340	16,3	20,4	24,5	28,6	32,6	36,7	40,8	44,9	49	53	57,1	61,2	65,3
	21,8	27,2	32,6	38,1	43,5	49	54,4	59,8	65,3	70,7	76,2	81,6	87
	27,2	34	40,8	47,6	54,4	61,2	68	74,8	81,6	88,4	95,2	102	108,8
	40,8	51	61,2	71,4	81,6	91,8	102	112,2	122,4	132,6	142,8	153	163,2
350	16,8	21	25,2	29,4	33,6	37,8	42	46,2	50,4	54,6	58,8	63	67,2
	22,4	28	33,6	39,2	44,8	50,4	56	61,6	67,2	72,8	78,4	84	89,6
	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112
	42	52,5	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	168

VOLETS ROULANTS : tableaux des charges


Ø 35 Pour applications sur volets roulants jusqu'à 1,5 m de haut

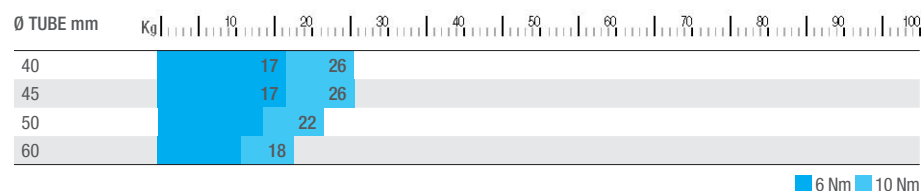


Ø 35 Pour applications sur volets roulants jusqu'à 2,5 m de haut

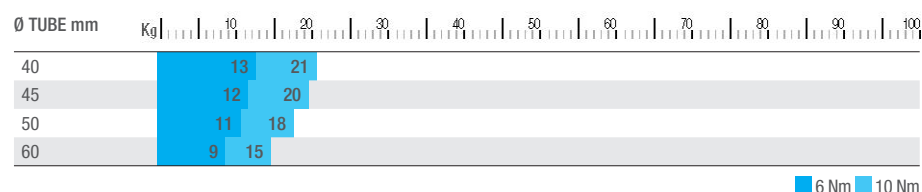


Ø 45 Pour applications sur volets roulants jusqu'à 1,5 m de haut

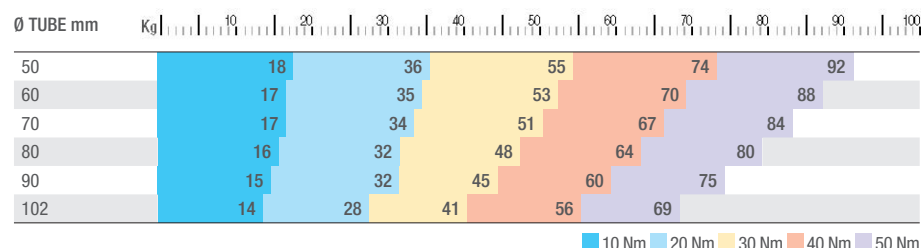


Ø 45 Pour applications sur volets roulants jusqu'à 2,5 m de haut

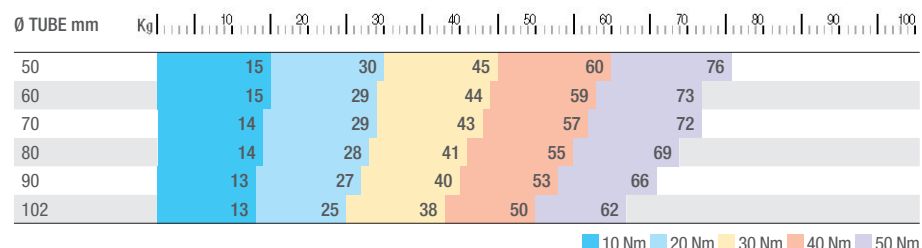

Ø 55 Pour applications sur volets roulants jusqu'à 2,5 m de haut

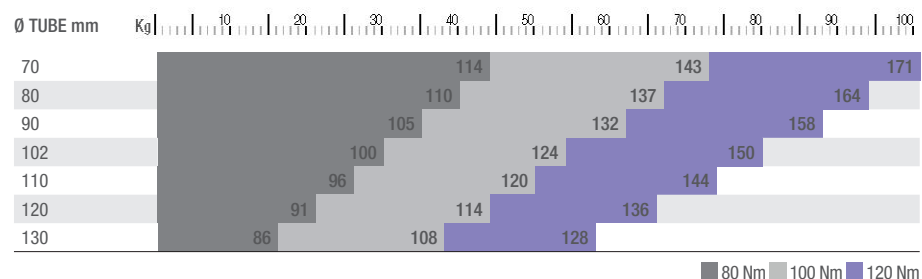

Ø 55 Pour applications sur volets roulants jusqu'à 3,5 m de haut

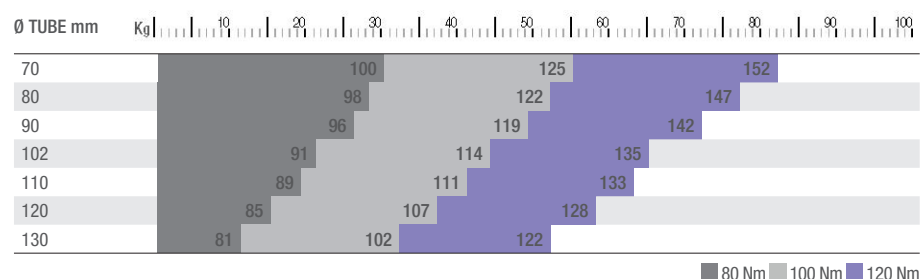

ATTENTION

À noter, en cas d'utilisation de blocs de sécurité pour volets roulants, que le diamètre est majoré de 20 mm.

(Ex. : les tubes au diamètre Ø 60 et Ø 70 devront être respectivement considérés comme des tubes au diamètre Ø 80 et Ø 90). En cas de volets roulants présentant des dimensions supérieures à celles qui sont indiquées, contacter le service technique de la société Came.

Calcul effectué pour des lattes d'une épaisseur allant jusqu'à 14 mm en tenant compte également des frottements.

Pour calculer le poids du volet roulant, consulter le tableau à la page précédente.

STORES : tableaux des charges

SAILLIE STORE 1,5 m							
Ø TUBE mm	Qté BRAS						
	2	4	6	8	10	12	
50	20 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	-	-	
63 / 70		30 Nm	50 Nm	80 Nm		100 Nm	
78	30 Nm	50 Nm	80 Nm	-	-	-	
85	50 Nm	80 Nm	100 Nm	-	-	-	

20 Nm

30 Nm

40 Nm

50 Nm

80 Nm

100 Nm

120 Nm

SAILLIE STORE 2 m							
Ø TUBE mm	Qté BRAS						
	2	4	6	8	10	12	
50	20 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	-	-	
63 / 70	30 Nm	40 Nm	50 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm	
78	30 Nm	50 Nm	80 Nm	-	-	-	
85	50 Nm	80 Nm	100 Nm	-	-	-	

20 Nm

30 Nm

40 Nm

50 Nm

80 Nm

100 Nm

120 Nm

SAILLIE STORE 3,5 m							
Ø TUBE mm	Qté BRAS						
	2	4	6	8	10	12	
50	40 Nm	50 Nm	-	-	-	-	
63 / 70	50 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm	-	-	
78	80 Nm	100 Nm	120 Nm	-	-	-	
85	100 Nm	120 Nm	-	-	-	-	

20 Nm

30 Nm

40 Nm

50 Nm

80 Nm

100 Nm

120 Nm

SAILLIE STORE 5 m							
Ø TUBE mm	Qté BRAS						
	2	4	6	8	10	12	
50	40 Nm	50 Nm	-	-	-	-	
63 / 70	50 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm	-	-	
78	80 Nm	100 Nm	120 Nm	-	-	-	
85	100 Nm	120 Nm	-	-	-	-	

20 Nm

30 Nm

40 Nm

50 Nm

80 Nm

100 Nm


120 Nm

MONDRIAN 4 - Ø 35



230 VAC - 50 Hz
Fin de course mécanique
Récepteur externe en option

- Possibilité d'utilisation sur tube d'un Ø de 40 mm rond ou octogonal.
- Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.
- Idéal pour caissons aux dimensions réduites.
- Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.



Dimensions (mm)



Câblages




Informations techniques

CODE	001Y4010A171M0
Couple (Nm)	10
Vitesse Rpm (tours/min)	17
Poids soulevé (Kg)*	28
Tours de fin de course (tours)	39
Durée de fonctionnement (min)	4
Degré de protection (IP)	44
Absorption (A)	0,53
Puissance (W)	121
Longueur (mm) = L1	432
Poids (Kg)	1,58
Dimensions colis (mm)	540 x 70 x 70
Poids moteur dans son emballage (Kg)	1,8

CODE**	001Y4010G171M0
--------	----------------

Possibilité de conditionnement spécifique pour les producteurs. - * Charge calculée pour un rouleau de 40 mm. - ** Versions avec système de connexion rapide.

MONDRIAN R4 - Ø 35




230 VAC - 50 Hz
Fin de course mécanique
Récepteur radio 433,92 MHz

- Possibilité d'utilisation sur tube de 40 mm rond ou octogonal.
- Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.
- Idéal pour caissons aux dimensions réduites.
- Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.

Émetteurs pg. 32



Dimensions (mm)

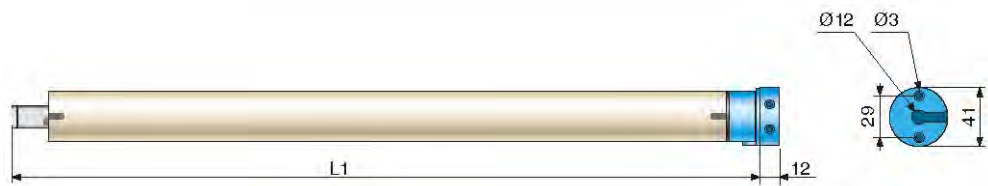

Câblages





Informations techniques

CODE	001Y4010A171M0R
Couple (Nm)	10
Vitesse Rpm (tours/min)	17
Poids soulevé (Kg)*	28
Tours de fin de course (tours)	39
Durée de fonctionnement (min)	4
Degré de protection (IP)	44
Absorption (A)	0,53
Puissance (W)	121
Longueur (mm) = L1	578
Poids (Kg)	1,58
Dimensions colis (mm)	630 x 70 x 70
Poids moteur dans son emballage (Kg)	1,8


Possibilité de conditionnement spécifique pour les producteurs. - * Charge calculée pour un rouleau de 40 mm. - ** Versions avec système de connexion rapide.

ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 35

Adaptateurs octogonaux Ø 35 mm

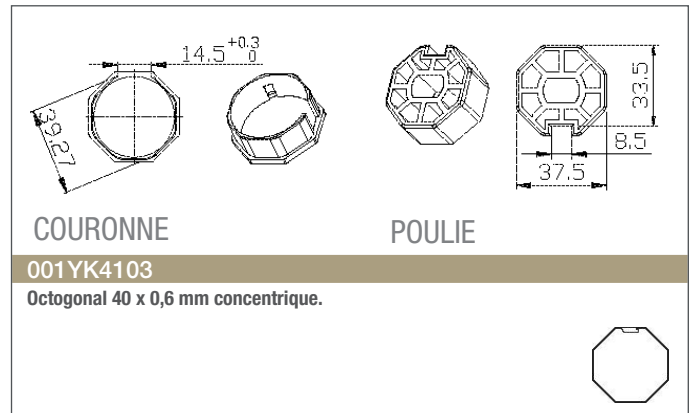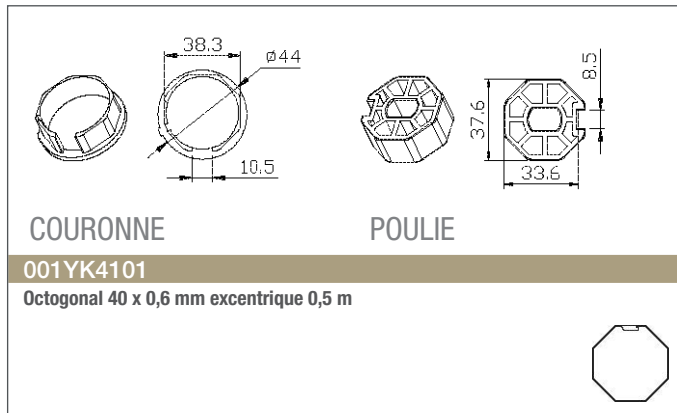


Adaptateurs en ogive Ø 35 mm

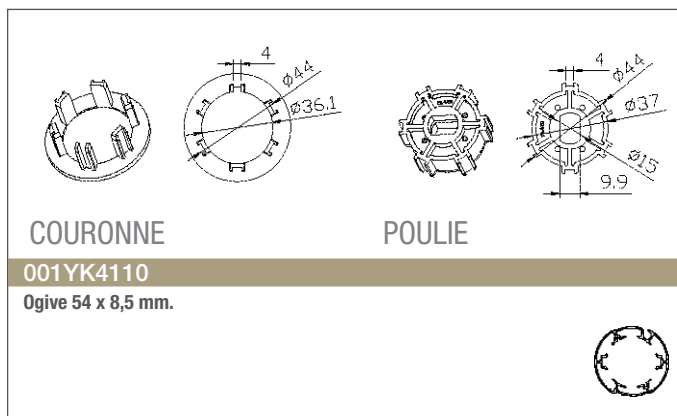

ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 35

Adaptateurs circulaires Ø 35 mm




POULIE


001YK4102

Rond 40 x 2 mm.





COURONNE




POULIE


001YK4104

Rond 40 x 1 mm, poulie en caoutchouc.





COURONNE




POULIE


001YK4105

Rond 50 x 2 mm.





COURONNE




POULIE


001YK4106

Rond 50 x 1,5 mm.





COURONNE




POULIE


001YK4107

Rond 40 x 1 mm, poulie en plastique.





COURONNE




POULIE


001YK4108

Rond 61 mm renforcé 7 mm avec clavette.





COURONNE




POULIE


001YK4109

Rond 54 x 3,5 mm.





COURONNE



POULIE





001YK4112

Adaptateur pour tube ZF 45.



ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 35

Supports Ø 35 mm

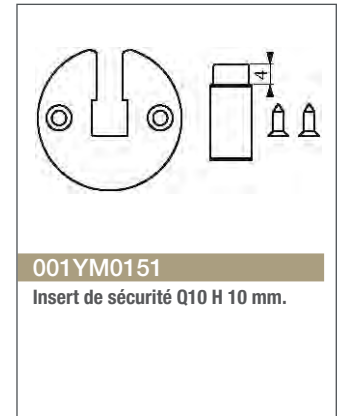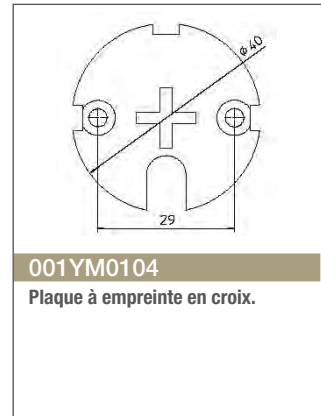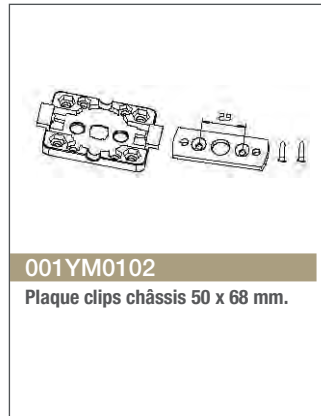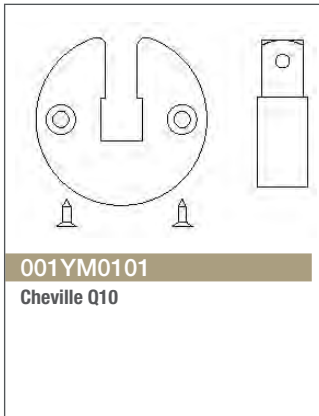

Rallonges pour moteurs avec système de connexion rapide



MONDRIAN 5 - Ø 45



230 VAC - 50 Hz Fin de course mécanique Récepteur externe en option

- Possibilité d'utilisation sur tube de 50 mm rond ou octogonal.
- Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.
- Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.

Récepteurs pg. 32



Émetteurs pg. 32




Dimensions (mm)



Câblages

2,5 m



NEUTRE
PHASE
PHASE
TERRE

4 x 0,75 mm²

Informations techniques

CODE	001Y5010A151M0	001Y5020A151M0	001Y5030A151M0	001Y5040A151M0	001Y5050A121M0
Couple (Nm)	10	20	30	40	50
Vitesse Rpm (tours/min)	15	15	15	15	12
Poids soulevé (Kg)*	18	36	55	74	92
Tours de fin de course (tours)	22	22	22	22	22
Durée de fonctionnement (min)	4	4	4	4	4
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44
Absorption (A)	0,49	0,64	0,83	0,86	0,89
Puissance (W)	113	161	200	198	205
Longueur (mm) = L1	453	453	523	523	523
Poids (Kg)	1,88	2,05	2,31	2,44	2,6
Dimensions colis (mm)	518 x 80 x 80	518 x 80 x 80	585 x 80 x 80	585 x 80 x 80	585 x 80 x 80
Poids moteur dans son emballage (Kg)	2,05	2,25	2,5	2,65	2,8

NF

NF

NF

CODE** 001Y5010G151M0 001Y5020G151M0 001Y5030G151M0

Possibilité de conditionnement spécifique pour les producteurs. - * Charge calculée pour un rouleau de 50 mm. - ** Versions avec système de connexion rapide.

MONDRIAN M5 - Ø 45



230 VAC - 50 Hz
Fin de course mécanique
Manœuvre de secours incorporée

- Possibilité d'utilisation sur tube de 50 mm rond ou octogonal.
- Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.
- Actionnement manuel au moyen de la tige de secours.
- Rapport de réduction : 1:24.

Acc. manuels pg. 30



Dimensions (mm)



Câblages



Informations techniques

CODE	001Y5020A151MOM	001Y5030A151MOM	001Y5040A151MOM	001Y5050A121MOM
Couple (Nm)	20	30	40	50
Vitesse Rpm (tours/min)	15	15	15	12
Poids soulevé (Kg)*	36	55	74	92
Tours de fin de course (tours)	23	23	23	23
Durée de fonctionnement (min)	4	4	4	4
Degré de protection (IP)	44	44	44	44
Absorption (A)	0,64	0,83	0,86	0,89
Puissance (W)	145	191	198	205
Longueur (mm) = L1	526	586	586	586
Poids (Kg)	2,4	2,85	3,16	3,32
Dimensions colis (mm)	650 x 120 x 120	650 x 120 x 120	650 x 120 x 120	650 x 120 x 120
Poids moteur dans son emballage (Kg)	2,8	3,2	3,46	3,62

Possibilité de conditionnement spécifique pour les producteurs. - * Charge calculée pour un rouleau de 50 mm.




230 VAC - 50 Hz
Fin de course mécanique
Récepteur radio 433,92 MHz

- Possibilité d'utilisation sur tube de 50 mm rond ou octogonal.
- Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.
- Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.

Émetteurs pg. 32



Dimensions (mm)

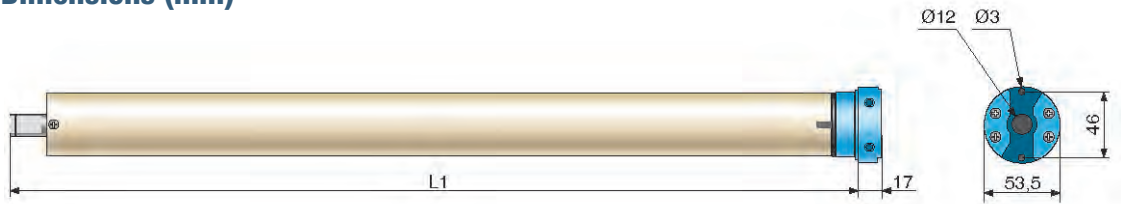

Câblages



Informations techniques

CODE	001Y5010A151MOR	001Y5020A151MOR	001Y5030A151MOR	001Y5040A151MOR	001Y5050A121MOR
Couple (Nm)	10	20	30	40	50
Vitesse Rpm (tours/min)	15	15	15	15	12
Poids soulevé (Kg)*	18	36	55	74	92
Tours de fin de course (tours)	22	22	22	22	22
Durée de fonctionnement (min)	4	4	4	4	4
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44
Absorption (A)	0,49	0,64	0,83	0,86	0,89
Puissance (W)	113	161	200	198	205
Longueur (mm) = L1	593	593	623	623	623
Poids (Kg)	2,17	2,34	2,6	2,73	2,89
Dimensions colis (mm)	685 x 90 x 90	685 x 90 x 90	685 x 90 x 90	685 x 90 x 90	685 x 90 x 90
Poids moteur dans son emballage (Kg)	2,47	2,64	2,9	3,03	3,19

CODE**	001Y5010G151MOR	001Y5020G151MOR	001Y5030G151MOR
--------	-----------------	-----------------	-----------------

Possibilité de conditionnement spécifique pour les producteurs. - * Charge calculée pour un rouleau de 50 mm. - ** Versions avec système de connexion rapide.

MONDRIAN MATT A 5 - Ø 45



230 VAC - 50 Hz
Fin de course mécanique
Récepteur externe en option
Moteur court

- Possibilité d'utilisation sur tube de 50 mm rond ou octogonal.
- Particulièrement adapté aux stores screen ou aux volets roulants de petites dimensions.
- Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.
- Double entraxe permettant la fixation avec une gamme de supports étendue.
- Tête du moteur avec trous à 29 mm et à 46 mm.


Récepteurs pg. 32



Émetteurs pg. 32



Dimensions (mm)

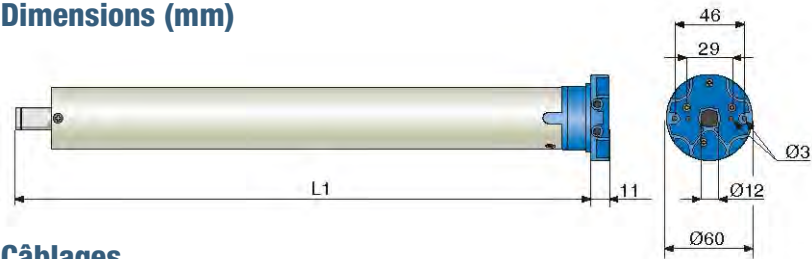

Câblages

2,5 m



4 x 0,75 mm²

Informations techniques

CODE	001Y5010A151MA	001Y5020A151MA
Couple (Nm)	10	20
Vitesse Rpm (tours/min)	15	15
Poids soulevé (Kg)*	18	36
Tours de fin de course (tours)	16	16
Durée de fonctionnement (min)	4	4
Degré de protection (IP)	44	44
Absorption (A)	0,49	0,64
Puissance (W)	112	145
Longueur (mm) = L1	340	355
Poids (Kg)	1,4	1,55
Dimensions colis (mm)	518 x 80 x 80	518 x 80 x 80
Poids moteur dans son emballage (Kg)	1,65	1,9


Possibilité de conditionnement spécifique pour les producteurs. - * Charge calculée pour un rouleau de 50 mm.



230 VAC - 50 Hz
Fin de course électronique
Récepteur radio 869,50 MHz
Détecteur d'obstacles dans les deux sens

- Conçu pour la connexion au Cloud, via Came Connect, par le biais de la passerelle 842EC-0020.
- Spécialement conçu pour les volets roulants.
- Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.
- Possibilité de réglage du point de fin de course intermédiaire (ouverture partielle).
- Possibilité de connexion du bouton câblé à une commande pas-à-pas.
- Inversion du sens de marche, en cas d'obstacle, en phase de descente.
- RÉGLAGE ENTièrement AUTOMATIQUE jusqu'à 20 Nm.

Dimensions (mm)

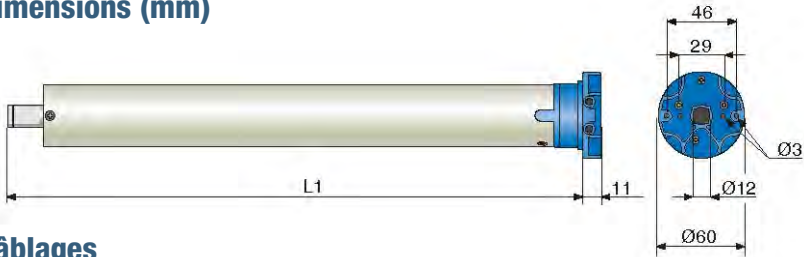

Câblages



2,5 m

5 x 0,75 mm²


Informations techniques

CODE	809Y5-0010	809Y5-0020	809Y5-0030	809Y5-0040	809Y5-0050
Couple (Nm)	10 **	20	30	40	50
Vitesse Rpm (tours/min)	15	15	15	15	12
Poids soulevé (Kg)*	18	36	55	74	92
Durée de fonctionnement (min)	4	4	4	4	4
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44
Absorption (A)	0,48	0,69	0,87	0,99	0,99
Puissance (W)	113	161	200	228	228
Longueur (mm) = L1	604	604	654	654	654
Poids (Kg)	2,21	2,29	2,6	2,7	2,85
Dimensions colis (mm)	660 x 80 x 80	660 x 80 x 80	710 x 80 x 80	710 x 80 x 80	710 x 80 x 80
Poids moteur dans son emballage (Kg)	2,47	2,64	3,0	3,1	3,25

Possibilité de conditionnement spécifique pour les producteurs. - * Charge calculée pour un rouleau de 50 mm. - ** Versions avec système de connexion rapide.


ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 45

Supports Ø 45 mm




001YM0105

Insert sécurité Q10 M0 5.




001YM0106

Insert sécurité Q10 MOM 5.




001YM0109

Support chantier M0 5 max. 30 Nm.




001YM0110

Support réglable double fente selle Q10.




001YM0116

Fixation rapide M0 5 avec trou en plastique max. 20 Nm. Entraxe 48/60 mm.




001YM0111

Plaque multitrou pour : MOM 5, MOM 6 et M06. Dimensions: 100 x 100 mm.




001YM0113

Support rapide M0 5 en plastique pour flanc ZF max. 20 Nm.




001YM0114

Support rapide M0 5 avec cheville Q10 en plastique max. 30 Nm. Entraxe 48/60 mm.




001YM0112

Plaque avec cheville pour : MOM 5 et M06.




001YM0145

Cheville Q10 dédiée au moteur tubulaire MATTÀ 5.




001YM0018

Support 100 x 100 mm avec selle Q10.



001YM0004

Support 88 x 55 mm avec selle Q10.





001YM0127

Support en fer pour M0 5.

ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 45

Adaptateurs octogonaux Ø 45 mm





COURONNE

POULIE

001YK5101

Octogonal 59 x 0,6 mm







COURONNE

POULIE

001YK5102

Octogonal 60 x 0,8 mm







COURONNE

POULIE

001YK5104

Octogonal 59 x 0,7 mm







COURONNE

POULIE

001YK5105

Octogonal 70 x 1,2 mm







COURONNE

POULIE

001YK5108

Octogonal 40 x 0,6 mm, excentrique 0,6 mm.





COURONNE


POULIE

001YK5110

Set adaptateurs 50/OCT. 60. Étoile Bonfanti.



Adaptateurs circulaires Ø 45 mm





POULIE

001YK5107

Rond 50 x 1,5 mm.





COURONNE


POULIE

001YK5112

Rond Z.F. 64 x 1 mm




ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 45




COURONNE

001YK5116

Rond Z.F. 54 x 0,5 mm




POULIE




COURONNE

001YK5120

Rond 70 x 1,5 mm.




POULIE




COURONNE

001YK5123

Rond Z.F. 80 x 1 mm




POULIE




COURONNE

001YK5127

Rond DEPRAT 89 x 1 mm




POULIE




COURONNE

001YK5128

Rond 58 x 0,8 mm.




POULIE




COURONNE

001YK5129

Rond 71 x 1,5 mm, excentrique 2 mm.




POULIE



POULIE

001YK5131


Rond 50 x 1,5 mm SOPROFEN avec clavette S.



COURONNE

001YK5132


Rond 57 x 1,5 mm



POULIE




ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 45

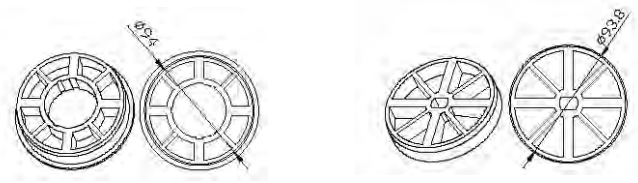

COURONNE **POULIE**

001YK5133
Rond 101,9 x 3,5 mm.




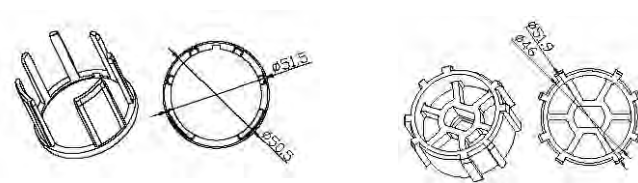

COURONNE **POULIE**

001YK5134
Rond DEPRAT 53 x 0,6 mm



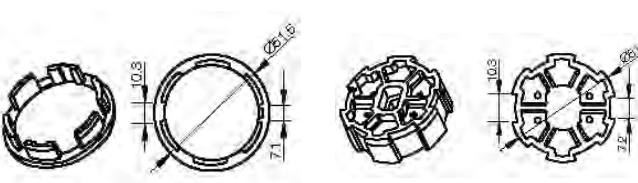


COURONNE **POULIE**

001YK5140
Tube renforcé 56 x 4,5 mm




Adaptateurs en ogive Ø 45 mm

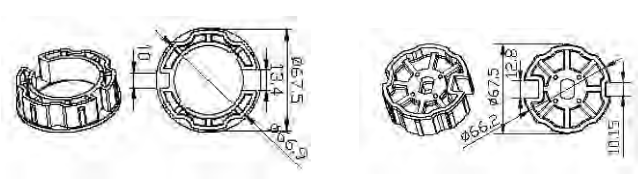

COURONNE **POULIE**

001YK5103
Ogive 70 x 1 mm




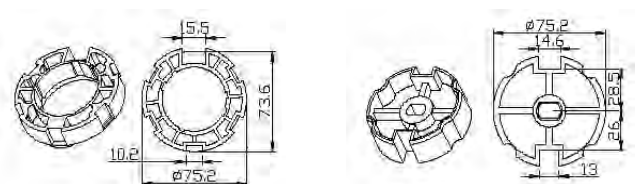

COURONNE **POULIE**

001YK5106
Ogive 78 x 1,2 mm




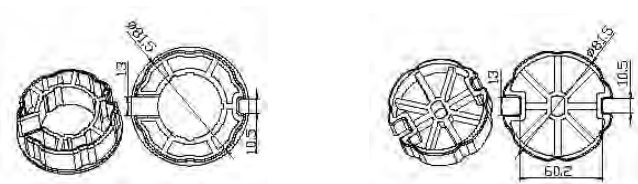

COURONNE **POULIE**

001YK5111
Ogive 85 x 1,2 mm



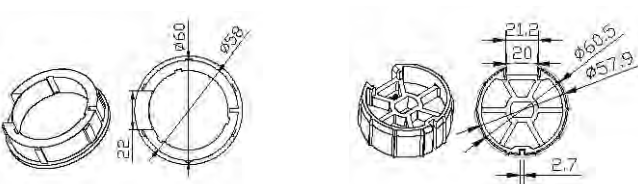


COURONNE **POULIE**

001YK5115
Ogive DEPRAT 62 x 0,6 mm



ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 45

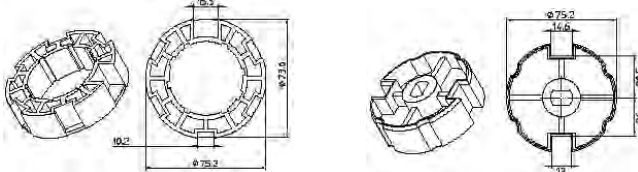


COURONNE

POULIE

001YK5135

Ogive 78 x 1,5 mm, logement 13 x 13 mm.



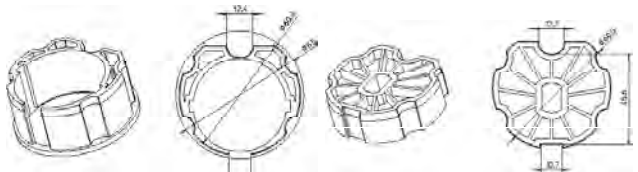


COURONNE

POULIE

001YK5137

Ogive inclinée 63 mm.



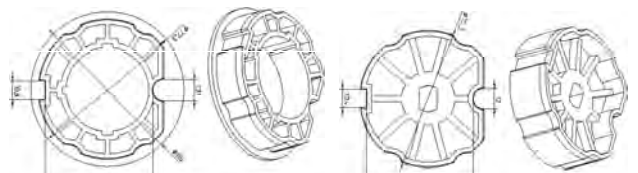

COURONNE

POULIE

001YK5139

Ogive inclinée 80 mm.



ACCESSOIRES MANŒUVRE MANUELLE

Rallonges pour moteurs avec système de connexion rapide



001YE0153

Rallonge PVC 3 fils avec
connecteur rapide. L = 3 m.



001YE0154

Rallonge PVC 3 fils avec
connecteur rapide. L = 7 m.



001YE0155

Rallonge PVC 3 fils avec
connecteur rapide. L = 10 m.



001YE0156

Rallonge PVC 4 fils avec
connecteur rapide. L = 3 m.



001YE0157

Rallonge PVC 4 fils avec
connecteur rapide. L = 7 m.







001YE0158

Rallonge PVC 4 fils avec
connecteur rapide. L = 10 m.

CAME BTECH

ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR VERSIONS SH - Ø 45


Adaptateurs pour versions SH Ø 45 + KBS

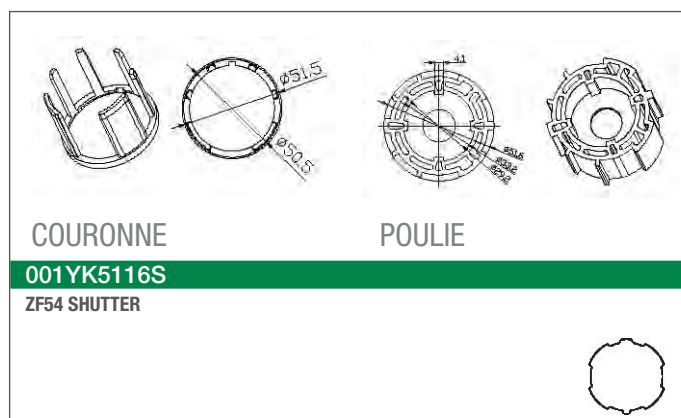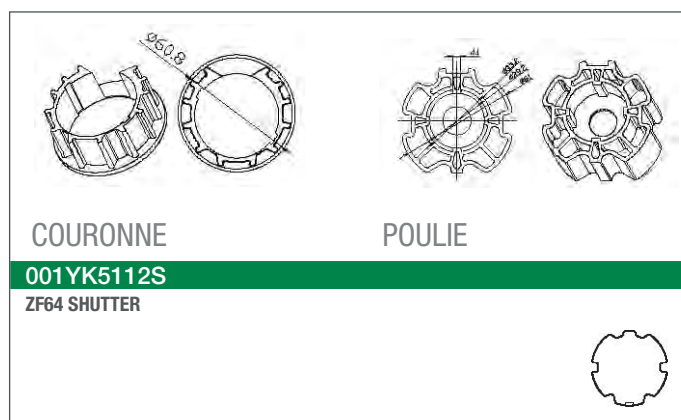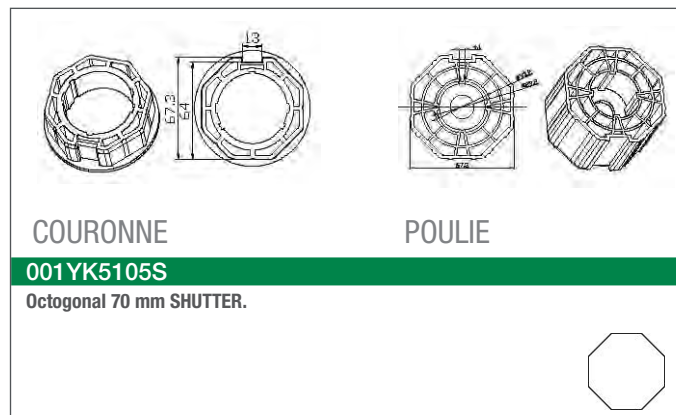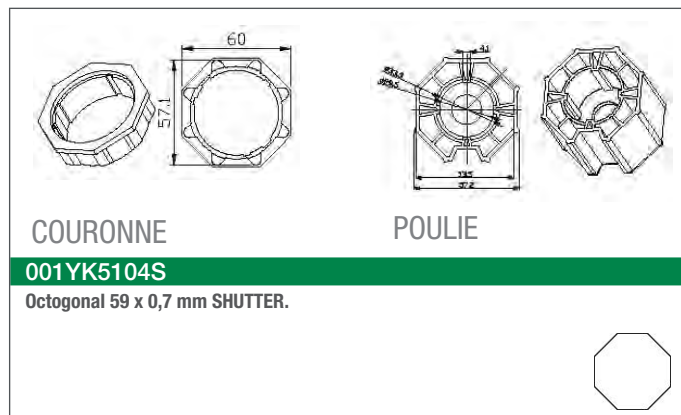

Rallonges pour moteurs avec système de connexion rapide




Dispositif anti-intrusion et ressorts rigides pour fonction de RÉGLAGE ENTièrement AUTOMATIQUE jusqu'à 20 Nm.




001YM0122

Nouveau dispositif de blocage
BKLT-60 pour volets roulants avec
hauteur tige max. 43 mm.
1 pièce par emballage.



001YM0123

Nouveau dispositif de blocage
BKLT-70 pour volets roulants avec
hauteur tige max. 43 mm.
1 pièce par emballage.



001YM0155

Dispositif fixation rapide rouleau-
lamelle.
Emballage de 2 pièces.

MONDRIAN 6 - Ø 55




230 VAC - 50 Hz
Fin de course mécanique
Récepteur externe en option

- Possibilité d'utilisation sur tube de 70 mm rond ou octogonal.
- Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.
- Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.



Dimensions (mm)

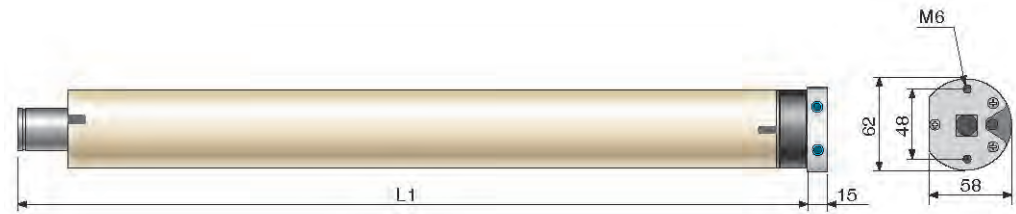

Câblages



Informations techniques

CODE	001Y6080A121M0	001Y6100A121M0	001Y6120A101M0
Couple (Nm)	80	100	120
Vitesse Rpm (tours/min)	12	10	8
Poids soulevé (Kg)*	114	143	171
Tours de fin de course (tours)	20	20	20
Durée de fonctionnement (min)	4	4	4
Degré de protection (IP)	44	44	44
Absorption (A)	1,71	1,68	1,64
Puissance (W)	396	393	425
Longueur (mm) = L1	570	570	590
Poids (Kg)	4,8	4,8	5,25
Dimensions colis (mm)	650 x 120 x 120	650 x 120 x 120	700 x 120 x 120
Poids moteur dans son emballage (Kg)	5,2	5,2	5,65

Possibilité de conditionnement spécifique pour les producteurs. - * Charge calculée pour un rouleau de 70 mm.




230 VAC - 50 Hz
Fin de course mécanique
Manœuvre de secours incorporée

- Possibilité d'utilisation sur tube de 70 mm rond ou octogonal.
- Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis.
- Actionnement manuel au moyen de la tige de secours.
- Rapport de réduction : 1:34.



Dimensions (mm)

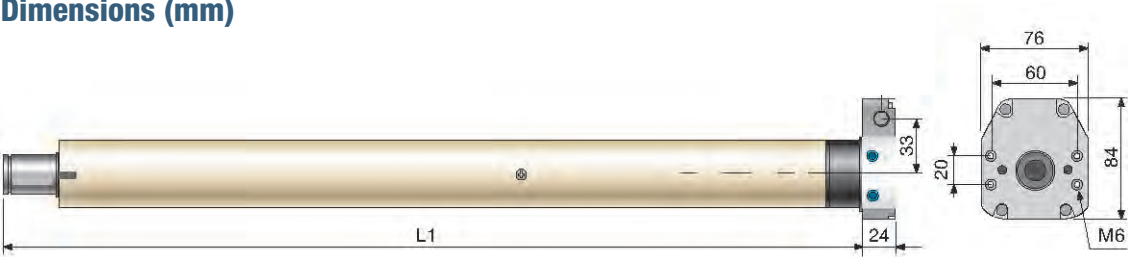

Câblages






Informations techniques

CODE	001Y6080A121MOM	001Y6100A121MOM	001Y6120A101MOM
Couple (Nm)	80	100	120
Vitesse Rpm (tours/min)	12	12	10
Poids soulevé (Kg)*	114	143	171
Tours de fin de course (tours)	20	20	20
Durée de fonctionnement (min)	4	4	4
Degré de protection (IP)	44	44	44
Absorption (A)	1,71	1,68	1,64
Puissance (W)	396	393	425
Longueur (mm) = L1	610	610	630
Poids (Kg)	5,08	5,25	5,6
Dimensions colis (mm)	685 x 120 x 120	685 x 120 x 120	750 x 120 x 120
Poids moteur dans son emballage (Kg)	5,48	5,65	6,6

Possibilité de conditionnement spécifique pour les producteurs. - * Charge calculée pour un rouleau de 70 mm.

ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 55

Adaptateurs octogonaux Ø 55 mm



COURONNE




POULIE

ADAPTATEUR

001YK6101

Octogonal 70 x 1,5 mm





COURONNE

POULIE




ADAPTATEUR

001YK6115

Octogonal 70 x 1 mm



ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 55



COURONNE




POULIE

ADAPTATEUR

001YK6107

Rond 102,5 x 2,5 mm.





COURONNE


POULIE

ADAPTATEUR

001YK6113

Rond 70 x 1,2 mm.





ADAPTATEUR


001YK6116


Couronne adaptateur D.59.




ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 55

Adaptateurs en ogive Ø 55 mm







COURONNE


POULIE


ADAPTATEUR


001YK6103

Ogive 78 x 1,2 mm, excentrique 4 mm.









COURONNE

POULIE


ADAPTATEUR


001YK6108


Rond 90 x 1,5 mm.











COURONNE

POULIE

ADAPTATEUR


001YK6112

Ogive 85 x 1 mm.




ACCESSOIRES MÉCANIQUES - Ø 55

Supports Ø 55 mm




001YM0031

Oméga à entraxe 48 mm logement Q16.




001YM0002

Support réglable avec douille Q16.




001YM0120

Insert sécurité Q16 pour M0 6.




001YM0121

Insert sécurité Q16 pour MOM 6.



001YM0111

Plaque multitrou pour : MOM 5, MOM 6 et M06. Dimensions: 100 x 100 mm.



001YM0112

Plaque avec cheville pour : MOM 5 et M06.

Calottes



001YM0019

Calotte télescopique octogonale 60 mm



001YM0020

Calotte télescopique octogonale 70 mm

Roulements et supports



001YM0073

Roulement à billes en métal Ø 42 mm avec orifice Ø 12 mm - ST. Utilisable avec le support 001YM0070.



001YM0070

Support en U zingué pour roulement Ø 42 mm.

Lisses, rotules et pitons pour manoeuvre manuel



001YM0038

Lisse à rotule blanche, 1500 mm avec crochet.



001YM0040

Rotule à cardan 45 avec piton lisse hexagonale 7 mm.



001YM0045

Piton avec lisse hexagonale 7 mm.



001YM0050

Rotule à cardan 90 avec piton lisse hexagonale 7 mm.

Modules pour centralisations



001YE0005

Module centralisation pour 2 moteurs mécaniques.



001YE0006

Module centralisation pour 4 moteurs mécaniques.

Émetteurs collection ELVIS




ELVIS 1
001YE0144
Émetteur portatif 433,92 MHz 1 canal coloris blanc.



ELVIS 15
001YE0145
Émetteur portatif 433,92 MHz 15 canaux coloris blanc.



ELVIS 1
001YE0148
Émetteur portatif 433,92 MHz 1 canal coloris noir.




ELVIS 15
001YE0149
Émetteur portatif 433,92 MHz 15 canaux coloris noir.

Émetteurs collection WAGNER



WAGNER 1
001YE0101
Émetteur 433,92 MHz 1 canal avec support mural.



WAGNER 5
001YE0102
Émetteur 433,92 MHz 5 canaux avec support mural.

Vue de face émetteur



Émetteurs collection VIVALDI



VIVALDI MONOTOUCH
001YE0140
Émetteur 433,92 MHz touche simple avec support mural.



VIVALDI TX1
001YE0104
Émetteur 433,92 MHz 1 canal avec support mural.

Récepteurs de collecte RKL



RKL-W50
001YE0119
Boîtier récepteur d'extérieur pour moteurs mécaniques jusqu'à 50 Nm, 500 W.



RKL
001YE0163
Récepteur externe 433,92 MHz avec antenne externe.



- 24 VDC

Degré de protection IP44


Contrôle du mouvement par encodeur

Réglage de la vitesse
- Automatisation externe pour volets et persiennes battants.
 - Options programmables : action maintenue, réglage de la vitesse de manœuvre et de ralentissement ; réglage de la sensibilité, départ ralenti en phase de fermeture et fermeture immédiate en cas de coupure de courant ; inversion du sens de marche en cas de détection d'obstacles.
 - Fonctionnement par batteries de secours en cas de coupure de courant.
 - Moteur irréversible qui empêche l'ouverture forcée de l'extérieur.
 - À défaut de courant électrique, Voilà permet de contrôler les volets manuellement et en toute sécurité grâce à une alimentation basse tension (24 V). Il est en outre possible de débloquer et rebloquer facilement les volets quelle que soit leur position.
 - Système de déblocage d'urgence.
 - Bras renforcés.

Émetteurs pg. 32



Dimensions (mm)

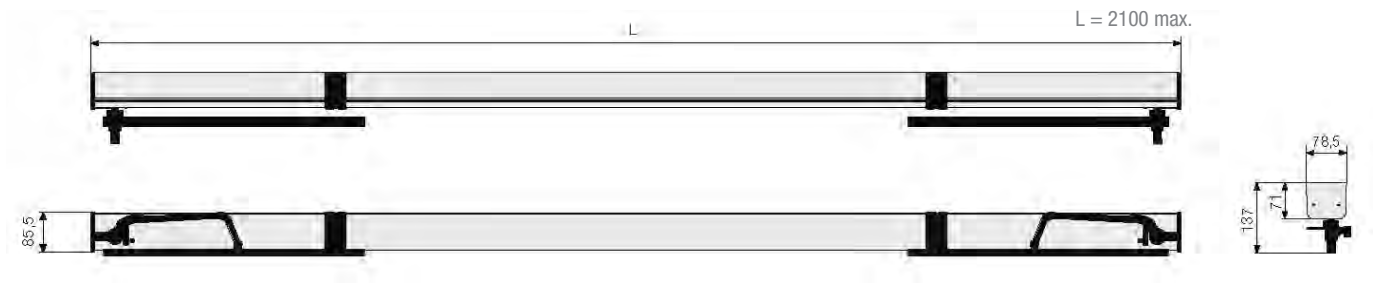

Informations techniques

CODE	001VLR01DX	001VLR01SX	001VLR02
Couple (Nm)	33	33	2 x 33
Degré de protection (IP)	44	44	44
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Absorption (A)	3 max.	3 max.	6 max.
Puissance (W)	75	75	150
Temps d'ouverture 180 (s)	Réglable	Réglable	Réglable
Intermittence/Fonctionnement (%)	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Température de fonctionnement (C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 à +55 x 2

Accessoires

CODE	ACCESSOIRES OBLIGATOIRES
001VLR07DX	Bras de transmission courbé droit pour vantail à un panneau.
001VLR07SX	Bras de transmission courbé gauche pour vantail à un panneau.
001VLR08DX	Bras de transmission courbé droit réglable pour vantail à deux panneaux articulés avec ébrasement jusqu'à 170 mm ou pour vantail à un panneau avec charnières non positionnées à ras de l'ébrasement.
001VLR08SX	Bras de transmission courbé gauche réglable pour vantail à deux panneaux articulés avec ébrasement jusqu'à 170 mm ou pour vantail à un panneau avec charnières non positionnées à ras de l'ébrasement.
001VLR09DX	Bras de transmission courbé droit réglable pour vantail à deux panneaux articulés avec ébrasement de 170 mm à 240 mm.
001VLR09SX	Bras de transmission courbé gauche réglable pour vantail à deux panneaux articulés avec ébrasement de 170 mm à 240 mm.
001VLR10DX	Bras de transmission courbé droit pour vantail à un panneau.
001VLR10SX	Bras de transmission courbé gauche pour vantail à un panneau.
001VLR04	Traverse supérieure pour encadrements jusqu'à 2,10 m.
001VLR05	Carte avec boîtier pour le fonctionnement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries. 2 batteries de 12 V – 0,8 Ah.

SYSTÈMES COMPLETS

CODE	ACCESSOIRES OBLIGATOIRES
001UV01	Système complet pour deux battants à un panneau composé d' : 1 automatisme droit irréversible avec carte électronique, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection de l'obstacle par encodeur ; 1 motoréducteur gauche irréversible ; 1 câble de connexion entre les deux motoréducteurs ; 1 VLR07DX bras de transmission courbé droit ; 1 VLR07SX bras de transmission courbé gauche ; 1 AF43S carte radiofréquence à 433,92 MHz ; 1 émetteur Vivaldi TX1.
001UV02	Système complet pour deux battants à deux panneaux articulés composé d' : 1 automatisme droit irréversible avec carte électronique, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection de l'obstacle par encodeur ; 1 motoréducteur gauche irréversible ; 1 câble de connexion entre les deux motoréducteurs ; 1 VLR08DX bras de transmission courbé droit réglable ; 1 VLR08SX bras de transmission courbé gauche réglable ; 1 AF43S carte radiofréquence à 433,92 MHz ; 1 émetteur Vivaldi TX1.
001UV03	Système complet pour un battant droit à un panneau composé d' : 1 automatisme droit irréversible avec carte électronique, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection de l'obstacle par encodeur ; 1 VLR07DX bras de transmission courbé droit ; 1 AF43S carte radiofréquence à 433,92 MHz ; 1 émetteur Vivaldi TX1.
001UV04	Système complet pour un battant gauche à un panneau composé d' : 1 automatisme gauche irréversible avec carte électronique, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection de l'obstacle par encodeur ; 1 VLR07SX bras de transmission courbé gauche ; 1 AF43S carte radiofréquence à 433,92 MHz ; 1 émetteur Vivaldi TX1.
001UV05	Système complet pour un battant droit à deux panneaux articulés composé d' : 1 automatisme droit irréversible avec carte électronique, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection de l'obstacle par encodeur ; 1 VLR08DX bras de transmission courbé droit réglable ; 1 AF43S carte radiofréquence à 433,92 MHz ; 1 émetteur Vivaldi TX1.
001UV06	Système complet pour un battant gauche à deux panneaux articulés composé d' : 1 automatisme gauche irréversible avec carte électronique, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection de l'obstacle par encodeur ; 1 VLR08SX bras de transmission courbé gauche réglable ; 1 carte radiofréquence à 433,92 MHz ; 1 émetteur Vivaldi TX1.



CAME Benelux N.V.
Zoning Ouest 7
7860 Lessines
Belgique
cbe.info@came.com

CAME Nederland B.V.
Weidehek 30
4824AS Breda
Nederland
cnl.info@came.com

Version 2023-2024



© CAME SPA

LA REPRODUCTION, MEME PARTIELLEMENT, EST INTERDITE

CAME SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS À CE DOCUMENT À TOUT MOMENT

LES IMAGES NE SONT PAS CONTRACTUELLES



CAME S.p.A.
Came S.p.A. est certifiée Qualité, Environnement et
Sécurité conformément aux normes :
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

CAME.COM