

NEU Teleskop - Hubsäule TELESTO



Neue Blickwinkel.....

.....durch individuelle Einstellung

Das neue **TELESTO - Hubsystem** stellt eine neue Stufe im Produktportfolio des Unternehmens ALLTEC Antriebstechnik GmbH dar.

Diese leichte Teleskop-Hubsäule wurde überwiegend für die Möbelindustrie entwickelt und eignet sich hervorragend für das Heben und Senken von Flachbildschirmen.

Mit dem extrem leisen, aber äußerst kraftvollen 24 VDC - Motor, können Flachbildschirme bis zu 60 kg Gewicht angehoben werden. Als zweistufige Teleskop-Hubsäule auslegt, lassen sich auch bei großen Hübren sehr kleine Einbaumaße verwirklichen. Das System ist einfach zu installieren und durch die mitgelieferte Steuereinheit sofort betriebsbereit.

Die **TELESTO-Hubsäule** kann bequem durch eine komfortable IR-Fernbedienung ein- und ausgefahren werden.

Durch den optional erhältlichen Anbaurahmen lassen sich Monitore bis zu einer Baugrößen von 60 Zoll (152 cm Bildschirmdiagonale) an der Säule optimal befestigen.

Produktdetails:

- Hubsäule für Plasma / LCD Monitore
- Einfache Installation
- IR - Fernbedienung
- Mikroprozessor Steuerung
- Flüsterleiser 24 VDC Motor
- Max. Hubkraft 60 kg
- Max. Hubgeschwindigkeit 35 mm/s
- Mit Endlagerschalter in der Säule

Zubehör:

Die Telesto - Hubsäule wird mit einem umfangreichen Zubehör ausgeliefert



- 1 Baugröße** 650 / 780 / 914
- 2 Spannung** 24 VDC
- 3 Hublast** 600 N
- 4 Steuerung** 0 = ohne Steuerung, 1 = mit Steuerung
- 5 Anbaurahmen** 0 = ohne Anbaurahmen, 1 = mit Anbaurahmen

Bestellcode

TE - ☐☐☐☐ - 24 - 600 - ☐ - ☐
1 2 3 4 5

Ochsenbrunnenstr. 10
74078 Heilbronn / Germany
Phone +49 7131 2871 0
Fax +49 7131 2871 11
www.alltec.de
info@alltec.de

NEU Teleskop - Hubsäule TELESTO

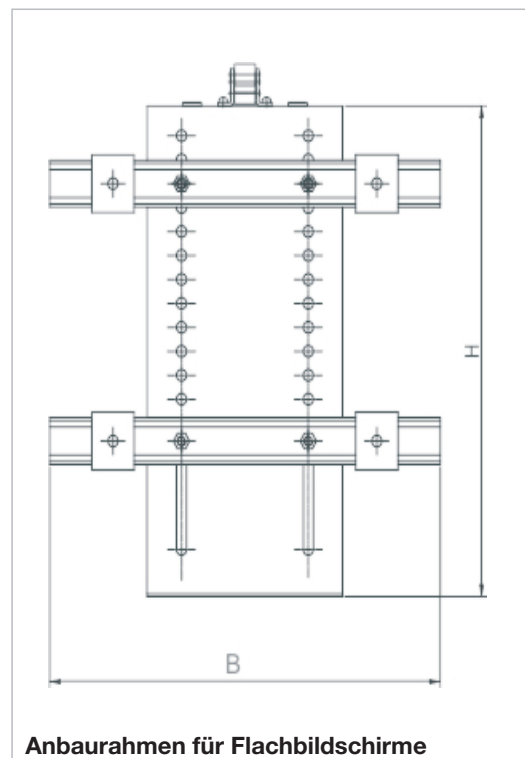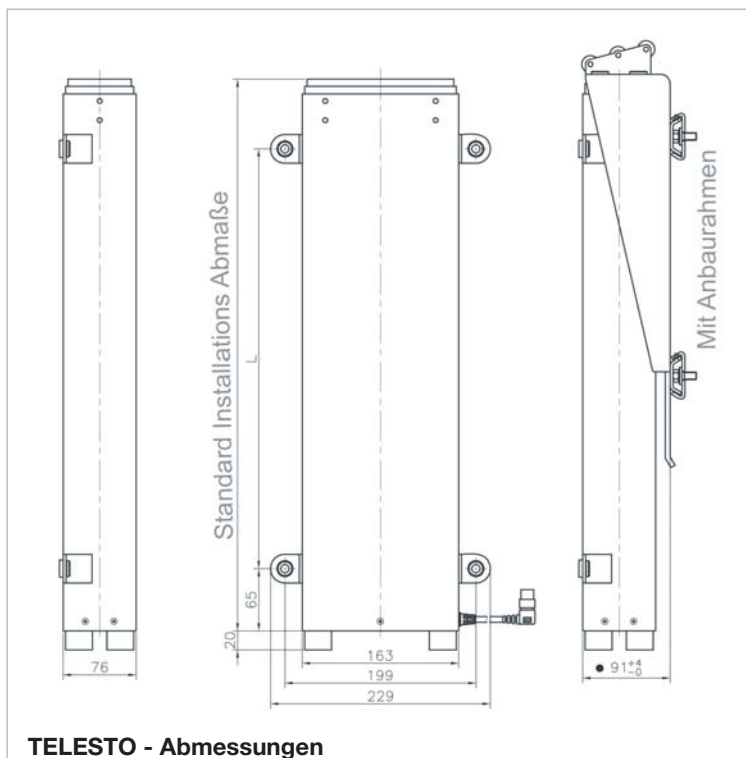

TE	914	780	650
Standard Installations Abmaße	795 mm	685 mm	570 mm
Standard Hublänge	914 mm	780 mm	650 mm
Anbaugröße	650 mm	545 mm	430 mm


TE	914	780	650
B	750 mm	660 mm	550 mm
H	510 mm	450 mm	410 mm




Steuerungs- und Netzteilmodul



Handschtaltung

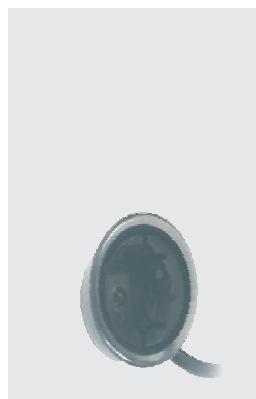

IR-Empfängereinheit

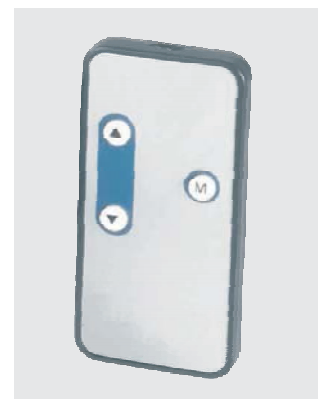

IR-Fernbedienung