

# Huisserie de montage DuoFlex



## Huisserie de montage DuoFlex

La huisserie métallique pour tout vos projets

- **Montage rapide et facile**
- **Convient à des ouvertures murales traditionnelles**
- **Adaptable à l'épaisseur du mur**
- **Equippé d'un revêtement résistant aux rayures et aux chocs**
- **Convient pour des nouvelles constructions et la rénovation**
- **Système de fixation à onglet unique**
- **Composition symétrique**

# Huisserie de montage DuoFlex

Theuma propose la huisserie métallique conçue pour le marché Belge. Les huisseries de montage DuoFlex sont adaptées aux ouvertures murales traditionnelles et conviennent aux constructions neuves ou en rénovation. En plus, le montage est facile et rapide.

## Huisserie de montage DuoFlex

Les huisseries de montage DuoFlex sont fabriquées en acier galvanisé Sendzimir avec une épaisseur de 1,5 mm. Elles sont revêtues d'une couche de laque de haute qualité, résistante aux rayures et aux chocs, de teinte blanc perle (RAL 1013) ou blanc cassé (RAL 9010). Elles sont donc assurées d'une protection de longue durée et il n'est pas nécessaire de les peindre. Toutes les autres couleurs RAL sont également disponibles

Les huisseries DuoFlex peuvent être ajustées à l'épaisseur du mur, ce qui permet de les insérer dans des ouvertures murales traditionnelles. Equipée d'un système de fixation à onglet unique, la huisserie sera très stable et offre la possibilité de placer sans problème des portes Theuma plus lourdes. Les huisseries sont également disponibles en version Rf 1/2h. Grâce au montage à sec avec de la laine minérale, un travail propre est assuré. Si on le souhaite, les huisseries peuvent être remplies à la mousse.



## Modèles

- Modèle à chant plat
- Modèle porte simple ou double
- Modèle Rf 1/2h

## Finition

- Acier galvanisé par procédé Sendzimir
- Laque résistante aux rayures et aux chocs
- Laquée en RAL 1013 ou RAL 9010
- Système d'assemblage unique
- Gâche en inox
- Joint breveté acoustique

## Convient dans les ouvertures murales traditionnelles

Épaisseurs de mur de 100 mm à 400 mm par palier de 10 mm. La tolérance en épaisseur est de -5 mm à +10 mm.

## Domaine d'application


Les huisseries de montage DuoFlex sont spécialement conçues pour l'application de porte intérieure dans le cadre de projets résidentiels ou non résidentiels, pour la construction nouvelle ou rénovation.



Système de fixation à onglet



Adaptable à l'épaisseur du mur

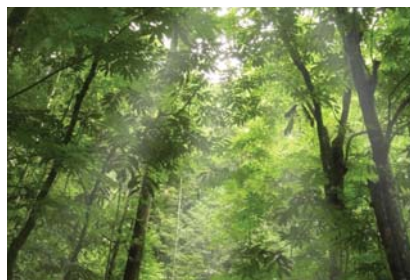

## Informations supplémentaires

Des informations supplémentaires peuvent être téléchargées à [www.theuma.be](http://www.theuma.be).

## Theuma s'engage pour un monde durable

Theuma respecte l'environnement par une utilisation rationnelle et responsable du bois, des matières premières, de l'énergie et des techniques de production. Nous fabriquons des portes et des chambranles de haute qualité qui offrent un long cycle de vie. Ces caractéristiques sont attestées par les labels et les certificats auxquels nos produits satisfont. Demandez les possibilités concernant FSC.



**Theuma**  
Zandstraat 10 / B-3460 Bekkevoort  
t. +32 (0)13 351 200 / f. +32 (0)13 312 738  
[www.theuma.com](http://www.theuma.com) / [info@theuma.com](mailto:info@theuma.com)

